

## 系统说明

云政网能双排微模块方案采用兼容冷通道封闭或热通道封闭设计，并应用模块化UPS和列间空调，两排机柜间通过顶部线槽连通，组成高效、灵活、易于管理的双排微模块解决方案，完全模块化设计的组件便于快速搭建和后期无缝扩展。






### UMIMC-60

- 机柜: 12台
- UPS: 60kVA(kW)
- 制冷: 65.7+65.7kW
- 配电: 250A/380V
- 冗余: N+1




### UMIMC-100

- 机柜: 18台
- UPS: 100kVA(kW)
- 制冷: 31x(3+1)kW
- 配电: 320A/380V
- 冗余: N+1

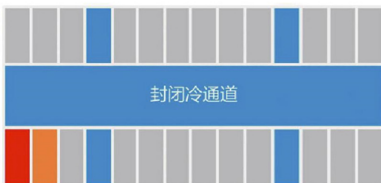

### UMIMC-125

- 机柜: 24台
- UPS: 125kVA(kW)
- 制冷: 40.9x(3+1)kW
- 配电: 400A/380V
- 冗余: N+1

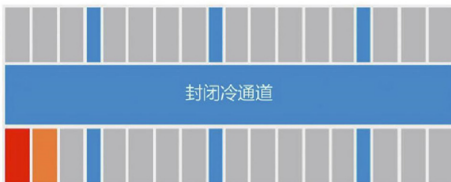

### UMIMC-125

- 机柜: 30台
- UPS: 150kVA(kW)
- 制冷: 31x(5+1)kW
- 配电: 500A/380V
- 冗余: N+1

## 主要技术参数

型号	UMIMC-60	UMIMC-100	UMIMC-125	UMIMC-150	定制型
机柜总数量	12	18	24	30	小于48
IT机柜数量	11	17	22	28	小于48
功率密度(KW/机柜)	5	5	5	5	小于15kw/机柜
冗余类型	N+1	N+1	N+1	N+1	N/N+1/2N
机柜深度 (mm)	600	600	600	600	600/800
机柜长度 (mm)	1200	1200	1200	1200	1000/1100/1200
机柜高度 (mm)	2000	2000	2000	2000	2000/2200/2500
通道宽度 (mm)	1200	1200	1200	1200	按需定制
通道长度 (mm)	4200	6000	8400	9900	< 15000
通道高度 (mm)	2300	2300	2300	2300	按需定制
电源系统					
UPS容量 (KVA)	15x(4+1)	25x(4+1)	25x(5+1)	25x(6+1)	最大50kVA
UPS类型	模块化	模块化	模块化	模块化	模块化
电池	按需配置	按需配置	按需配置	按需配置	按需配置
PDU	32A基础型 16口	32A基础型 16口	32A基础型 16口	32A基础型 16口	按需配置
总输入电源规格	250A/3P/380V/ 50Hz/60Hz	320A/3P/380V/ 50Hz/60Hz	400A/3P/380V/ 50Hz/60Hz	500A/3P/380V/ 50Hz/60Hz	32A基础型 16口
制冷系统					
制冷类型	风冷	风冷	风冷	风冷	风冷、水冷、冷冻水
空调配置(KW)	65.7x(1+1)	31.1x(3+1)	40.9x(3+1)	31.1x(5+1)	按需定制
空调类型	行级空调	行级空调	行级空调	行级空调	行级、房间级
应急通风	√	√	√	√	√
监控系统					
监控功能	触摸屏	触摸屏	触摸屏	触摸屏	可选配3D可视化、 温度场、资产管理、 门禁、声光/短信告 警、集中监控等。
	温湿度	温湿度	温湿度	温湿度	
	UPS管理	UPS管理	UPS管理	UPS管理	
	空调管理	空调管理	空调管理	空调管理	
	烟感	烟感	烟感	烟感	
	漏水	漏水	漏水	漏水	
	视频	视频	视频	视频	