



室外冷凝器

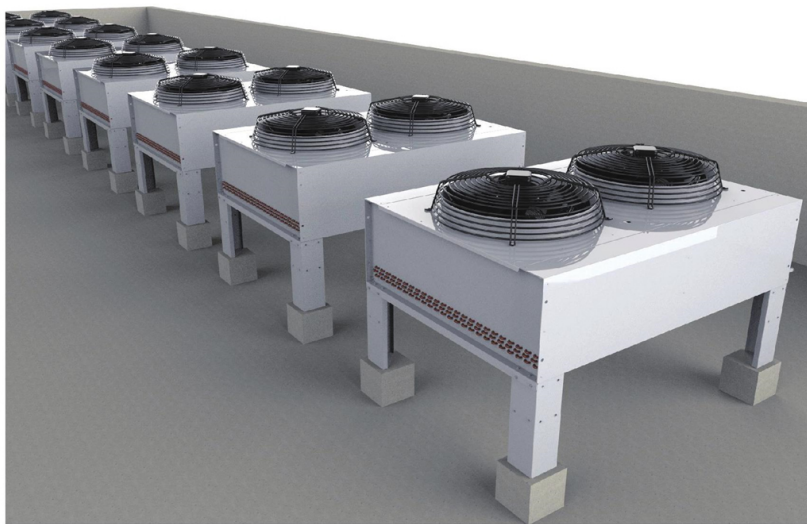


特点介绍 Feature Introduction

- 全系列无极调速风机 (EC / 变频), 采用行业领先品牌风机 (施乐百 AC、顿力 EC), 稳定可靠, 高效节能。
- 快速接头, 安装便利。
- 高效铝翅片设计, 强化换热。
- 船用铝合金外壳 + 优质防腐涂层, 避免生锈。
- 内螺纹铜管, 提高散热能力。
- 整体式铜管防护结构。
- IP55 防护等级电控箱, 安全可靠。

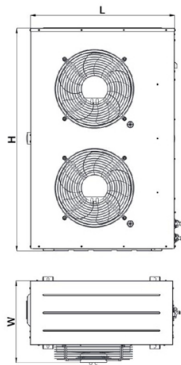

SW06NP - SW18NP

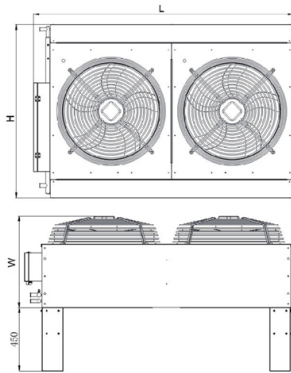

SW24NP - KDF80NP

主要技术参数

冷凝器型号	SW06NP	SW08NP	SW12NP	SW18NP	SW24NP	SW32NP	SW38NP	SW40NP	SW50NP	SW60NP	SW62NP	SW70NP	SW75NP	SW80NP
单/双系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	单系统	双系统	双系统	双系统	
机组重量 -kg	28	28	40	67	105	110	120	130	140	150	160	160	220	
机组深度 -mm	395	420	420	420	990	990	990	1273	1273	1273	1273	1273	1273	
机组宽度 -mm	800	800	800	800	1407	1407	1407	1607	1607	1907	2107	2107	2407	
机组高度 -mm	632	790	790	1240	689	689	695	695	695	689	689	689	695	
安装脚高度	-	-	-	-	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
电源型式	220V/50-60Hz/1Ph	220V/50-60Hz/1Ph	220V/50-60Hz/1Ph	220V/50-60Hz/1Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph	380V/50-60Hz/3Ph
满载电流FLA -A	1.5	1.5	1.5	3.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8	4.0	4.0	4.0	5.6	
铜管接口 -mm	10/12	10/12	10/12	12/16	16/22	16/22	16/22	16/22	22/28	22/28	22/28	22/28	22/28	

- SW06P-SW18P 机型为立式安装设计,采用角阀型快速接头连接。
- SW24P 以上机型兼容立式和卧式安装,采用铜管焊接连接。
- 可以接受量身定制设计。
- 因技术变更对产品参数带来的修订,恕不另行通知